steyr.cz

Nová generace STEYR TERRUS CVT s výkonem až 300 koní

O KROK NAPŘED



Radost se odlišit.

STEYR
TRAKTOREN

STVOŘEN V **RAKOUSKU**

Vynaložili jsme mimořádné úsilí, abychom sestrojili traktor, který má skutečně vše, co je potřeba k tomu, aby podával úžasný výkon.

Výsledek: STEYR TERRUS CVT, nová generace vlajkové lodi značky STEYR!

Na výběr jsou celkem tři modely vybavené vysoce účinnými a spolehlivými motory o výkonu 250, 271 a 300 koní. Díky svému ideálnímu poměru výkonu a hmotnosti je TERRUS CVT předurčen pro rychlé přepravní operace i pro těžké polní práce. Tento nejvýkonnější traktor ze stáje STEYR má i další přednosti – zejména výjimečnou úroveň komfortu: odpružená přední náprava v kombinaci s luxusní a pozoruhodně tichou kabinou dělají z práce požitek a výrazně snižují únavu. Jeho přednosti oceníte i při práci: nejnovější technologie jako je precizní zemědělství S-TECH, automatizovaný systém řízení S-GUIDE, automatizované otáčení S-TURN II, souvraťová automatika ISOBUS III a Easy-Tronic II, stejně jako telematické řešení S-FLEET.

» O krok napřed. Stvořen v Rakousku, aby vše změnil.



08 – 09
Motor

10 – 11
Převodové ústrojí

12 – 13
Přední tříbodový závěs

14 – 15
Zadní tříbodový závěs

16 – 21
Kabina

22 – 23
Bezpečnost

24 – 29
Technologie S-TECH a S-FLEET

TERRUS CVT **NAPŘED** V KAŽDÉM OHLEDU

Nízká hladina hluku 66 dB(A) pro práci bez stresu a nerušené telefonování.

Až 24 pracovních LED světlometů pro perfektní osvětlení 360°.

Ergonomické ovládání pomocí nové loketní opěrky s Multicontrollerem III.

Perfektní jízdní komfort díky sedadlu Dual-Motion, odpružené kabině a přední nápravě.

Silný, úsporný a ekologický: šestiválcové motory o výkonu 250 až 300 k splňují emisní normy EU Stupně V.

S-TRONIC pro automatické řízení jízdní strategie je propracovanější a nabízí možnost individuálního nastavení.

S-Control™ CVT: plynulé převodové ústrojí s maximální mechanickou účinností.

50 km/h již při úsporných 1 550 min-1 .

Aktivní klidová regulace pro zastavení ve svahu bez použití provozních brzd.

Souvraťová automatika Easy-Tronic II pro automatizaci pracovních operací závisle na čase a dráze.

1|2|3|4

Čtyřrychlostní zadní a dvourychlostní přední vývodový hřídel s režimem Power nebo režimem Eco šetřícím pohonné hmoty.

Maximální zvedací síla: vzadu až 11 058 kg, vpředu 6 016 kg.

Patentovaný brzdový systém S-Brake pro maximální bezpečnost obsluhy.


Systém QuickTurn II pro variabilní nastavení počtu otáček volantu.

Dvojité pneumatiky vpřed a vzad a nejnovější pneumatiky IF a VF dostupné pro STEYR Terrus CVT.

STEYR Terrus CVT podporuje ISOBUS II a ISOBUS III.

Precizní zemědělství S-Tech: plně automatické otáčení pomocí S-Guide a S-Turn II.

S-FLEET pro vzdálené sledování, správu a řízení farmy, vozového parku a dat.

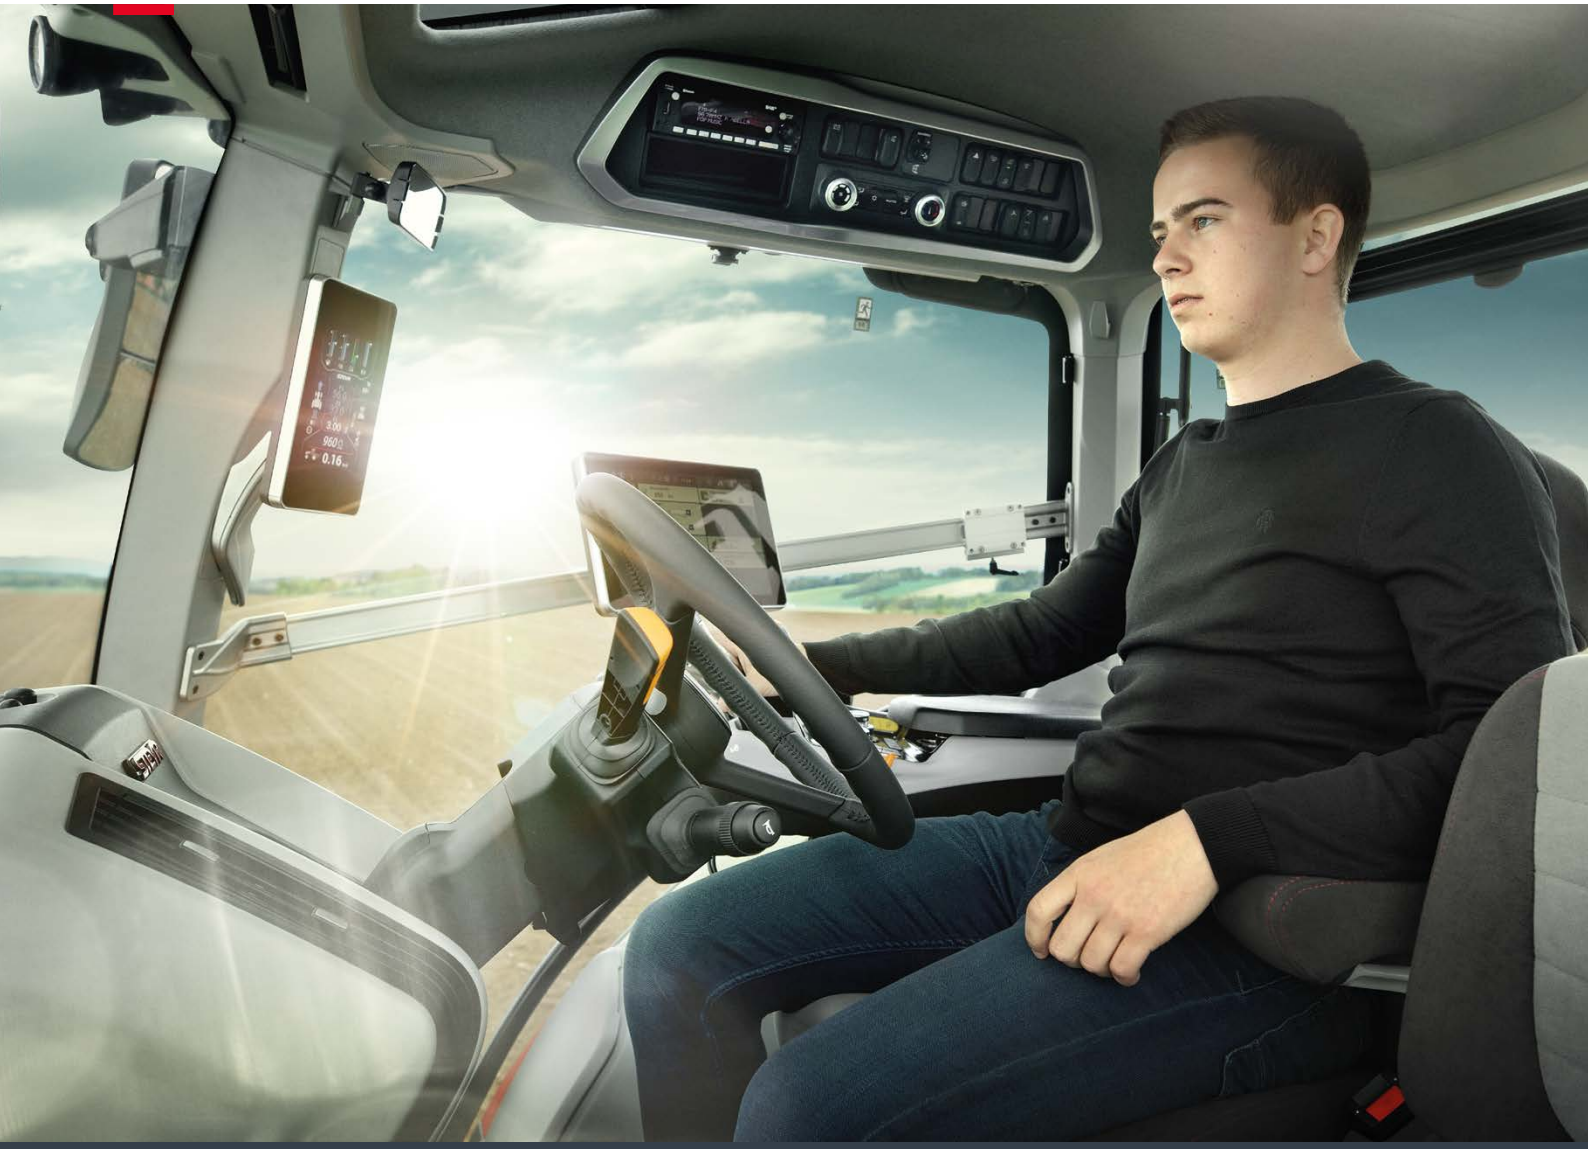

TERRUS CVT
ALL INCLUSIVE

Skvěle vybaven

STEYR Terrus CVT je k dispozici celkem ve třech výbavách Power, Exklusiv nebo Kommunal, které přinášejí to nejlepší z řady Terrus CVT.
Můžete si rychle a snadno vybrat výbavu, která padne přímo vám.
Jednotlivé výbavy mohou být změněny ze strany výrobce bez předchozího upozornění. Pro více informací prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.



Power

Evoluce komfortu a výkonu

Přední tříbodový závěs je standardem u výbavy Power. Umožňuje rychlé připojení a odpojení nářadí, čímž zvyšuje produktivitu. Umožňuje připojení dodatečného neseného nářadí.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Elektrohydraulické rozvaděče a výkonný hydraulický systém (165 l/min nebo 220 l/min na přání)
- 4rychlostní vývodový hřídel
- Elektronický parkovací zámek ve standardu
- Kabina STEYR Deluxe nebo Active Luxury s klimatizací, sedadlem spolujezdce a odpružením
- Odpružení přední nápravy na přání
- Intuitivní dotykový monitor Infomat 1200
- Pokročilé funkce joysticku ve standardu
- Souvraťová automatika Easy Tronic II a navigační systém STEYR S-GUIDE na přání
- ISOBUS II nebo III na přání



Exklusiv

Špičkový výkon a vynikající komfort obsluhy

Odpružení kabiny STEYR je standardem ve výbavě Exklusiv. Přináší jedinečný zážitek v podobě prémiového komfortu, díky němuž se únava obsluhy během dlouhých dní při práci na poli i na silnici snižuje.


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Výkonný hydraulický systém (165 l/min nebo 220 l/min na přání)
- 4rychlostní vývodový hřídel
- Elektronický parkovací zámek ve standardu
- Kabina STEYR Deluxe nebo Active Luxury s klimatizací, sedadlem spolujezdce a odpružením
- Prémiové reproduktory ve standardu
- Odpružení přední nápravy na přání
- Intuitivní dotykový monitor Infomat 1200
- Pokročilé funkce joysticku ve standardu
- Souvraťová automatika Easy Tronic II a navigační systém STEYR S-GUIDE na přání
- 5 elektrohydraulických zadních rozvaděčů vnějších okruhů ve standardu
- Deska Power-Beyond ve standardu
- ISOBUS II nebo III na přání

SKVĚLÝ VÝKON, NÍZKÁ SPOTŘEBA

Šestiválcová síla

Nejinteligentnější využití výkonu. Motory v modelech TERRUS CVT jsou nejlepší ve své třídě. Ziskovost, produktivita, ochrana životního prostředí a ultramoderní energetický management se spojují do dokonalé symbiózy. Díky jedinečné technologii úpravy spalin HI-eSCR2 je optimalizována spotřeba paliva a zlepšuje se výkon a odezva motoru. Optimální doba vstřiku paliva bez recirkulace výfukových plynů znamená, že nedochází k přetěžování motoru ani chladicího systému. Díky tomu jsou servisní intervaly 750 hodin skutečností. Systém také nevyžaduje filtr pevných částic, což snižuje náklady na údržbu.

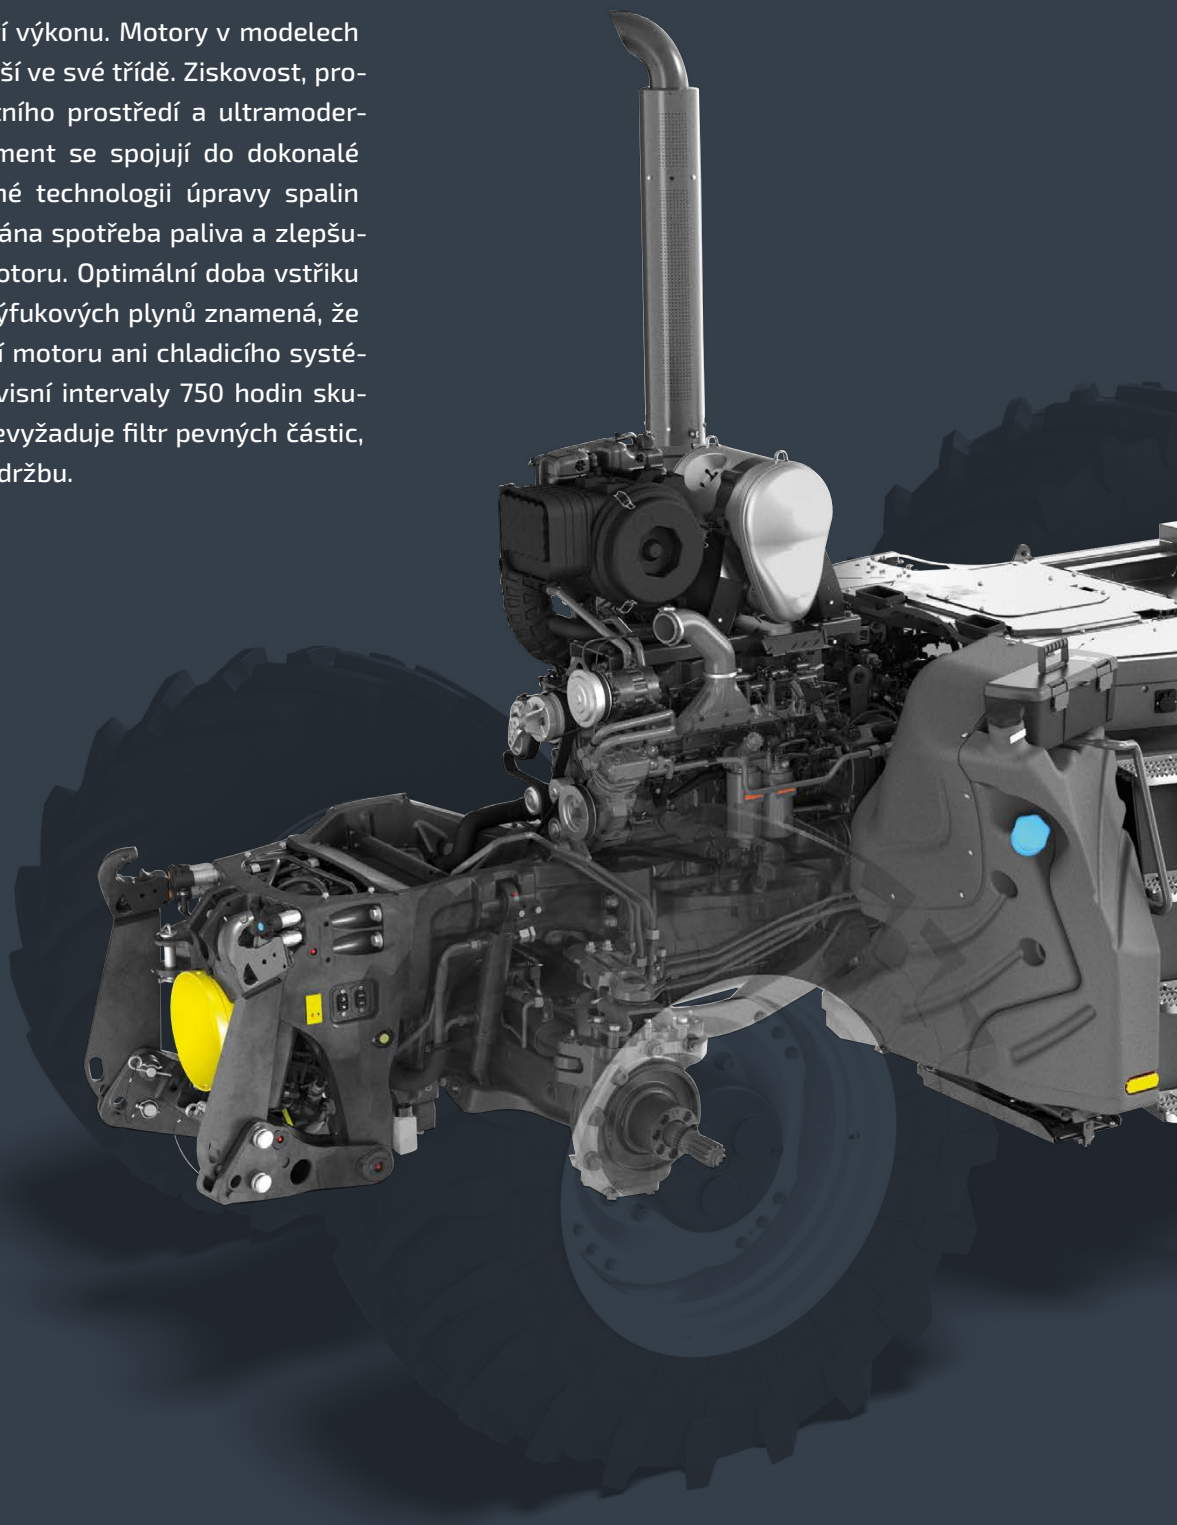

ECO DRIVE


Dvojitý ruční plyn umožňuje individuální nastavení minimálních a maximálních otáček motoru, úpravu charakteristiky traktoru podle požadovaného úkolu a minimalizaci spotřeby paliva.

1 REŻIM POWER - TAHOVÉ OPERACE A DOPRAVA

Využití plného potenciálu motoru.

2 ECO REŻIM - EKONOMIKA TAHOVÝCH OPERACÍ A DOPRAVY

Pomocí pravé páky ručního plynu můžete omezit maximální otáčky motoru, abyste šetřili palivo.

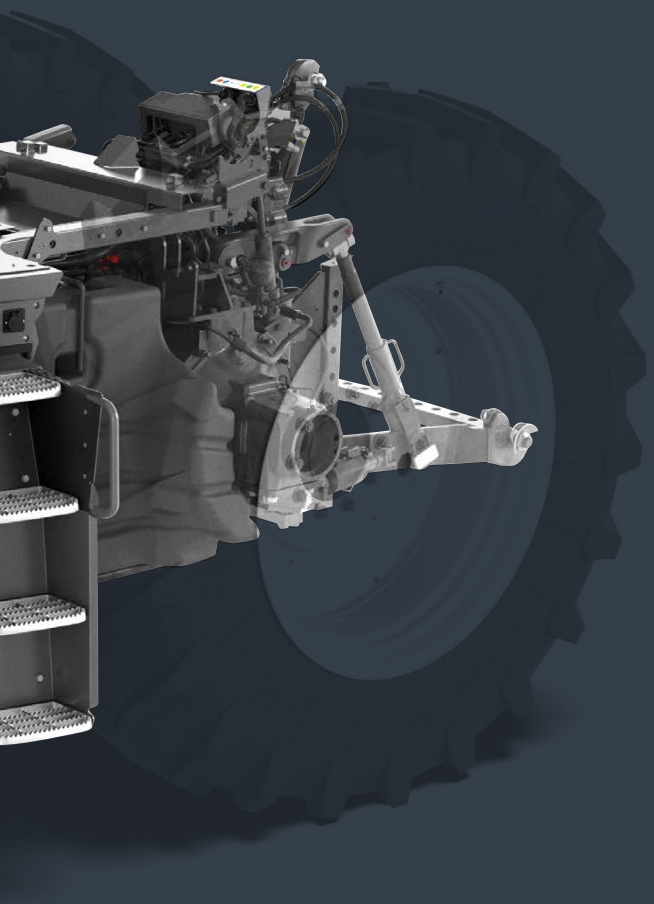

3 VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Levou pákou ručního plynu nastavíte požadované otáčky motoru (PTO). Pravá páka ručního plynu určuje otáčky motoru, na které lze motor snížit, než převodové ústrojí sníží pojezdovou rychlost.

» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 6válcový motor s turbodmychadlem a chladičem plnicího vzduchu
- Objem motoru 6,7 l
- Jmenovitý výkon: 250 - 300 k
  Max. výkon: 273 - 313 k
- Vysoký maximální točivý moment až 1 282 Nm
- Technologie HI-eSCR2 od FPT plnící emisní normu EU Stage V
- Řízení motoru a převodového ústrojí S-TRONIC
- Motor je plně kompatibilní s palivy HVO (biosyntetická nafta)
- Zvýšení točivého momentu o 40 %
- Prodloužené servisní intervaly motoru (750 hodin)
- Reverzní ventilátor
- Výfuková brzda motoru
- Palivová nádrž o objemu 630 litrů pro práci po celý den

DŮVĚRA JE SKVĚLÁ. **S-TRONIC** JE LEPŠÍ.

Převodové ústrojí S-Control™ CVT

Maximální točivý moment při minimální spotřebě pohonných hmot, elektronické řízení, které umožňuje ještě rychlejší změnu směru jízdy, a aktivní klidová regulace pro bezpečné zastavení při velkém stoupání: CVT převodovka S-Control™ s plynulou změnou převodového poměru je leaderem ve věci komfortu a efektivity.




KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Plynule z 0 na 50 km/h
- 40 nebo 50 km/h při snížených otáčkách motoru
- 4 body 100% mechanické účinnosti
- Aktivní klidová regulace
- Dvouspojková technologie (DKT)
- Funkce Kick-Down
- Management řízení motoru a převodového ústrojí S-Tronic
- Plynulé převodové ústrojí CVT
  - Zrychlení/zpomalení
  - Reverzace
  - Pohyb pedálu
  - Odezva točivého momentu motoru



Vlastní nastavení S-TRONIC:
individuálně nastavuje plynulé převodové ústrojí S-Control™ CVT podle vašich aktuálních operací.

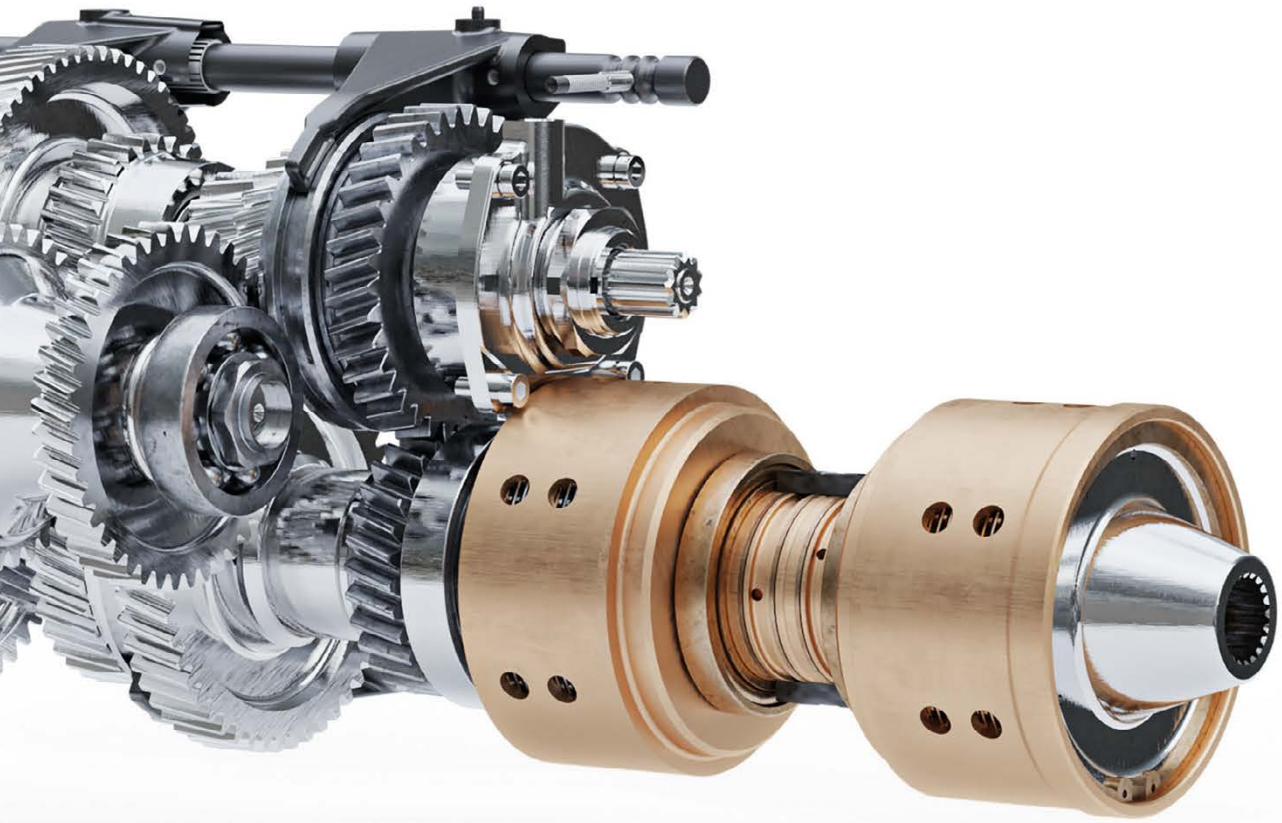

PORADÍ SI **S KAŽDÝM** NÁŘADÍM

Plně vybaven

Přední tříbodový závěs STEYR se zvedací kapacitou 6 016 kg si poradí i s tím největším nářadím. Přední dvourychlostní vývodový hřídel dosahuje 1 000 ot/min a 1 000E ot/min již při otáčkách motoru 1 886 min^{-1}, což přináší optimální poměr výkonu, při 1 585 min^{-1} pro optimální účinnost.

Připojení nářadí je nyní ještě bezpečnější a jednodušší díky volnému přístupu k ovladačům. Volitelná kamera poskytuje perfektní viditelnost na nářadí při práci přímo z kabiny.



PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

- Maximální zvedací kapacita 6 016 kg
- Ve standardu 7pólová zásuvka a 40 A konektor
- Externí ovládací prvky pro bezpečné připojení



Snadné ovládání
Externí ovládání předního závěsu, předního vývodového hřídele a přední řídicí jednotky.



PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

- Perfektně integrovaný 2rychlostní vývodový hřídel
- 1 000/1 000E ot/min
- Managament předního vývodového hřídele
- Progresivní pozvolný rozjezd
- Elektrohydraulické zvedání při zatížení

NÁROČNÁ PRÁCE? **ULEHČETE SI** JI

Vždy v dobrých rukou

STEYR Terrus CVT je vybaven hydraulickým systémem, který je založen na axiálním čerpadlu s výkonem až 220 l/min, a až 8 nezávislými rozvaděči vnějších okruhů hydrauliky, které mohou být nastaveny individuálně.
To zaručuje vynikající odezvu na všechna připojená nářadí. Horní závěs poskytuje větší stabilitu při připojení těžkého nářadí a zároveň poskytuje obsluze možnost kontroly přímo z kabiny. Zadní vývodový hřídel je dostupný dvou nebo čtyřrychlostní.



ZADNÍ ZÁVĚS

- Zvedací kapacita až 11 058 kg
- Vylepšený horní závěs pro lepší stabilitu a indikátor pozice
- Hydraulický systém CCLS s kapacitou hydrogenerátoru až 220 l/min
- Regulace zvedacího ústrojí (EHR)
- Ride Control - dynamické tlumení vibrací
- Až osm rozvaděčů vnějších okruhů hydrauliky (pět na zádi, tři mezinápravové)
- Deska Power Beyond
- Snadné nastavení pomocí dotykového monitoru Infomat 1200
- Volně konfigurovatelné zadní rozvaděče vnějších okruhů



Snadné ovládání
Konfigurovatelné ovladače s měnícími se barvami umožňují individuální přiřazení zadních rozvaděčů vnějších okruhů.



Snadné nastavení
Systém vás přivede přímo do nabídky nastavení pro konfiguraci rozvaděčů vnějších okruhů.

ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

- Elektrohydraulické spouštění při zatížení
- Management zadního vývodového hřídele
- Progresivní pozvolný rozjezd
- Externí ovládací prvky na obou zadních blatnících
- Vývodový hřídel s otáčkami: 540/540E/1,000/1,000E



Široké možnosti pro připojení
Usnadňuje připojení kloubového hřídele k vývodovému hřídeli.



Automatický etážový závěs
Spojka tažného zařízení se otevírá přímo z kabiny.



Kulový závěs K80
Ideální pro těžké přepravní operace.

ŽÁDNÁ JINÁ KABINA NENABÍZÍ TAKOVÝ KOMFORT

Prémiový komfort

Štíhlá kapota poskytuje optimální výhled na pracovní plochu. STEYR Terrus CVT zaručuje perfektní viditelnost i na závěs a zadní nářadí. Vyhřívanými širokoúhlými teleskopickými zrcátky můžete pohodlně sledovat i širokozáběrové stroje.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 4sloupková kabina
- Nízká hladina hluku 66 dB(A)
- Sluneční clona na čelním i zadním skle
- Až 24 pracovních LED světlometů
- Vpředu a vzadu integrovaná kamera pro lepší viditelnost při práci s nářadím



Nový přetlakový systém klimatizace HVAC obsahuje více výdechů a ventilátorů pro zvýšení proudění vzduchu kolem obsluhy. Lze jej také ovládat přímo pomocí kodéru nebo konfigurovatelných tlačítek.



Dokonalá viditelnost. Ve dne i v noci.

STEYR Terrus CVT poskytuje perfektní a ničím nerušený výhled kolem celého traktoru díky panoramatické 4sloupkové kabině s velkými okny, jednomu velkému čelnímu sklu a novému designu střechy s vysokou viditelností. K dispozici je i přední a zadní kamera a také bezdrátová kamera. Balíček pracovních LED světlometů zajišťuje jedinečnou viditelnost i v noci. Můžete si vybrat ze 4, 8 nebo 10 LED světlometů na kapotě, předních sloupcích a zadních blatnících. Plus 10 nebo 14 LED světlometů na střeše kabiny. Intenzita světla jednotlivých světlometů 2 000 nebo 2 500 lumenů dělá z noci den a zajišťuje přesnou a efektivní práci.





STEYR integroval užitečné funkce do klíče. Kromě zamykání a odemykání kabiny chrání nové klíče také před neoprávněným přístupem a krádeží, protože traktor bez rozpoznaného klíče nenastartuje.

Perfektní pracovní klima

Kabina modelu STEYR Terrus CVT nabízí pracovní prostředí, na které se můžete plně spolehnout za všech situací: nízká hladina hluku pouhých 66 dB(A), ergonomické sedadlo a nastavitelný volant, skvěle nastavitelná klimatizace a naše prémiové odpružení kabiny, odpružení přední nápravy a sedadlo Dual-Motion pro maximální komfort obsluhy.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI


- Nízká hladina hluku 66 dB(A)
- Odpružení kabiny
- Manuální nebo automatická klimatizace
- Rádio DAB s prémiovými reproduktory
- Handsfree
- Držák na tablet nebo telefon s elektrickými zásuvkami
- Spoustu úložného prostoru





DELUXE

- Sedadlo řidiče Dual-Motion se systémem dynamického tlumení
- Vyhřívání sedadla
- Otočná opěrka hlavy
- Pasivní odvětrávání pomocí zásobníku s aktivním uhlím
- Kožený volant
- Kobereček

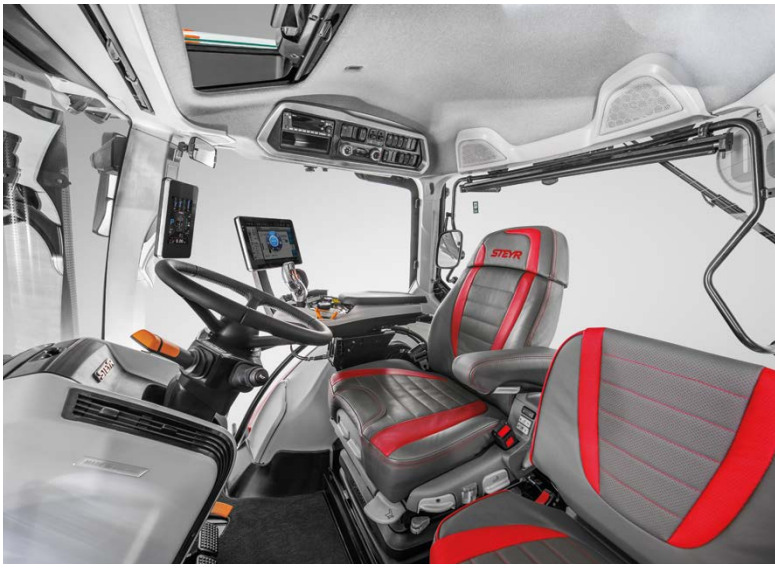

ACTIVE LUXURY

Navíc oproti výbavě Deluxe

- Kožené sedadlo řidiče Maximo-Evolution
- Chlazení sedadla
- Aktivní odpružení s automatickým nastavením
- Kožené sedadlo spolujezdce



OBSLUHUJTE SVŮJ TERRUST CVT **PŘESNĚ** TAK, JAK CHCETE

Vše pod kontrolou

Vy i vaši zaměstnanci máte vždy spoustu práce. Proto jsme přemýšleli, jak vám můžeme ještě více usnadnit každodenní práci. Výsledkem je inovativní loketní opěrka Multicontroller III: umožňuje rychlý reset předvoleb při změně řidiče nebo změně operací a míst. Z této inovace by měl těžit každý: polohu loketní opěrky lze nastavit ve čtyřech směrech, aby vyhovovala každému řidiči.

Rychle nastavitelný
Monitor Infomat 1200 je otočný o 52 stupňů, takže jej můžete mít přesně tam, kde ho chcete mít.



Volně konfigurovatelný
Loketní opěrka s Multicontrollerem III je vybavena konfiguračními tlačítky, která mohou být nastavena pomocí monitoru Infomat 1200. To obsluze umožňuje ergonomicky ovládat funkce STEYR Terrus CVT a ISOBUS pouze jednou rukou.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI


- Dotykový monitor Infomat 1200
- Nový barevný a vysoce výkonný monitor
- Ergonomické ovládání pomocí páky Multicontroller III
- Joystick a ovládací páka pro vnější přední a zadní hydraulické okruhy
- Přední a zadní vývodový hřídel
- ICP - panel intuitivního ovládání
- ECO-Drive™ - duální ruční plyn
- Ovládání hydraulického systému
- Ovládání ISOBUS Aux-N

VRCHOL BEZPEČNOSTI PŘI ZASTAVENÍ

Jistota a spolehlivost

Moderní způsob řízení traktoru. Řada TERRUS CVT nabízí nejkomplexnější brzdový systém na trhu S-Brake. Všechny modely jsou vybaveny kotoučovými brzdami v olejové lázni (4 kotoučové brzdy na zadní nápravě). Brzdové kotouče HD odolnější proti opotřebení nabízejí delší životnost, zejména při náročné přepravě. Dokonalá souhra všech komponentů zajišťuje jedinečný zážitek z jízdy nové generace



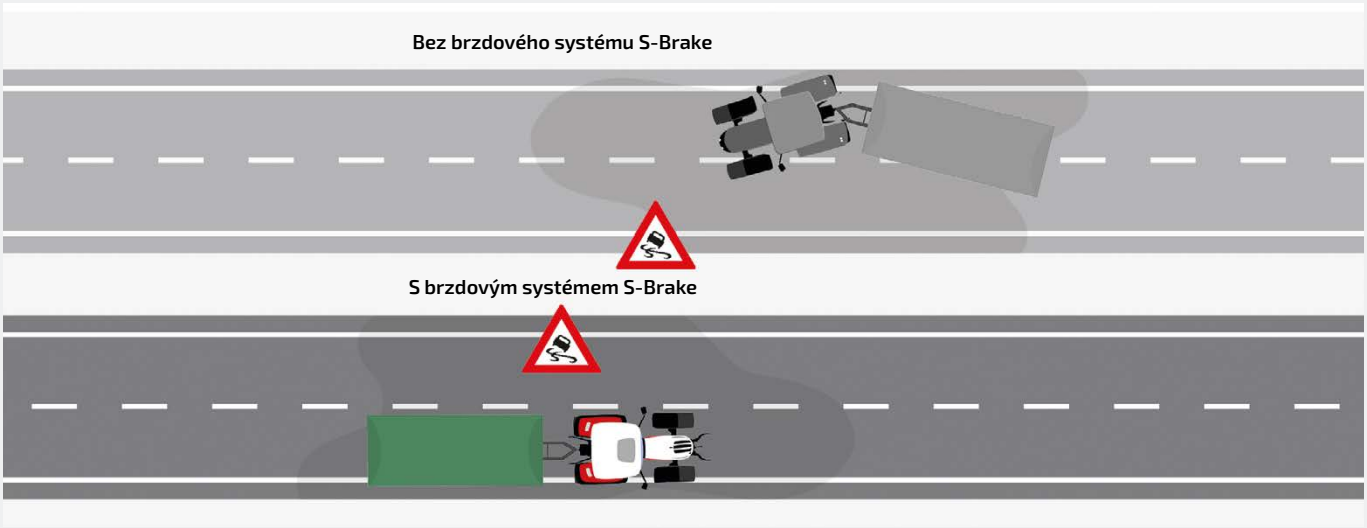



Patentovaný brzdový systém

S pokročilým systémem brzdění přívěsu S-Brake si budete jistí i v obtížných situacích. Patentovaný systém aktivně rozpoznává aktuální jízdní situaci a stabilizuje agregaci při brzdění. Traktor a přívěs zůstávají v řadě.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Brzdění všech a 4 kol
- Elektronická parkovací brzda
- Systém brzdění přívěsu S-Brake
- CTIS - Centrální dofukování pneumatik



PRECIZNOST, KTERÁ POSUNE VAŠI PRÁCI O **KROK** NAPŘED

Pracujte preciznėji se STEYR S-TECH

Správný krok pro profesionální farmáře a zemědělské podniky - GPS ve spojení s kompletním pokrytím RTK+ sítě poskytuje přesnou polohovou navigaci a řízení. Navigační systém garantuje 100% pokrytí sítě a využívá revoluční technologii xFill k překlenutí ztrát signálů až po dobu 20 minut. To se promítá především při práci na poli s přesností na 1,5 cm. Navigační systémy S-TECH snižují pracovní zátěž obsluhy a zároveň šetří provozní náklady. Jednoduše řečeno: S-TECH šetří váš čas a peníze.

Se STEYREM zůstanete vždy na správné stopě

Vedení stopy, správa dat, komunikace mezi připojeným nářadím a traktorem pomocí funkce ISOBUS a mnoho dalšího - STEYR Terrus CVT pracuje nejen tvrdě, ale také přesně. Tím se značně zvyšuje produktivita a rentabilita.



Přijímač S-TECH A1000
Pro zvýšení provozuschopnosti v náročných podmínkách a při nečekaných výzvách využívá přijímač GPS, Galileo, BeiDou a GLONASS.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Široký výběr přesnosti signálu (EGNOS, Range Point RTX, S-TECH 1, 2, 3, a S-TECH RTK+)
- Na přání vysoce přesná síť RTK+ s přesností až 1,5 cm
- Překlenutí ztráty signálu xFill po dobu až 20 minut
- Dotykový monitor Infomat 1200
- Kompatibilní s ISOBUS II a ISOBUS III
- Integrovaný systém automatického řízení S-GUIDE
- Funkce S-Turn II pro automatické otáčení na souvrati


TECHNOLOGIE, KTERÉ VÁS POSUNOU **KUPŘEDU**

Telematika S-FLEET

S-FLEET vám umožňuje vzdáleně monitorovat a spravovat vaši farmu, vozový park a data. Tím vám pomáhá optimalizovat výkon, produktivitu a flexibilitu. Efektivně sledujete své stroje s minimální nebo žádnou prodlevou. Se všemi informacemi na dosah ruky můžete úspěšně řídit svou farmu kdykoli a kdekoli!



Sledujte svou farmu
Monitorování úrody a počasí
Sledování provozu v reálném čase

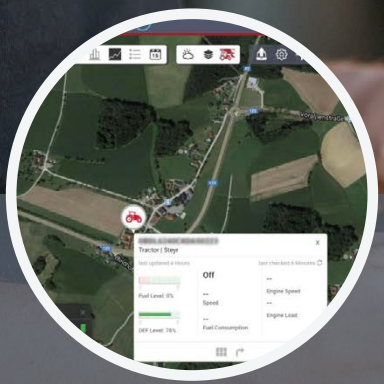

Sledujte svůj vozový park
Monitorování a sledování strojů
Upozornění v reálném čase



Sledujte svá data
Sdílení dat
Propojení s dalšími značkami

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- S-FLEET telematika pro maximální produktivitu
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Úspora času a nákladů
- Vizualizace dat zlepšující rozhodování
- Efektivní sledování polohy a parametrů stroje v reálném čase
- Aplikace mySTEYR pro správu a podporu
- Řešení pro různé značky
  - DataConnect
  - Agrirouter



S-FLEET

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Sledujte vše na jednom místě

Stáhněte si aplikaci mySTEYR a získejte přístup do S-FLEET.

mySTEYR TRAKTOREN

O KROK **NAPŘED** I NA SOUVRATÍCH

Perfektní otáčení

Souvraťová automatika Easy-Tronic II je navržena pro maximální úlevu obsluhy při otáčení na souvrati a při dalších pracovních úkonech. Technologie S-TURN II v kombinaci s Easy-Tronic II zajišťuje kompletní automatizaci pracovních operací. Řízení, poloměr otáčení, rychlost a ovládání nářadí jsou automatizovány a optimalizovány během práce. To vede k vyšší efektivitě a většímu pohodlí.




EASY-TRONIC II A S-TURN II

- Plná automatizace pracovních procesů
- Během pracovních operací nebo stání můžete nahrávat a programovat
- Možnost programování založeného na čase, vzdálenosti a zahájení pracovního úkonu
- Zapnutí sekvencí pomocí Multicontrolleru III, monitoru Infomat 1200 nebo panelu intuitivního ovládání (ICP)
- S-TURN II pro automatické otočení na souvrati
- Kompatibilní s ISOBUS II a III

ISOBUS a TERRUS CVT

Pomocí ISOBUS II a III může připojené nářadí ovládat určité funkce traktoru STEYR Terrus CVT jako je jízda dopředu a hydraulický systém. Díky tomu dochází k maximalizaci produktivity a zajištění plynulosti pracovních operací během dlouhých dní.

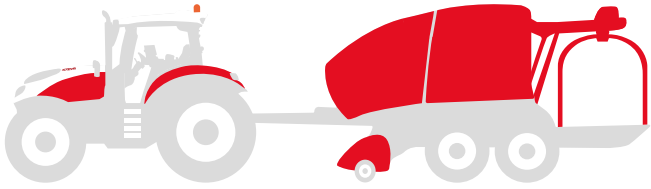

MODEL		6250 TERRUS CVT		6270 TERRUS CVT		6300 TERRUS CVT	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ							
S-Control™ CVT Plynulé převodové ústrojí Rychlost jízdy* 0 - 50 km/h ECO nebo 0- 40 km/h ECO		●		●		●	
MOTOR							
Dieselový motor Common rail s technologií HI-eSCR2, 24 ventily, turbodmychadlem a chladičem plnicího vzduchu, splňuje emisní normu EU Stage V Počet válců / Zdvihový objem [cm³]		6 / 6 728		6 / 6 728		6 / 6 728	
Max. výkon motoru ECE R120[1)] [kW/k]	**Jmenovitý výkon** ECE R120[1)] [kW/k]	201 / 273	184 / 250	212 / 288	199 / 271	230 / 313	221 / 300
Otáčky motoru při max. výkonu motoru [min⁻¹]	**Jmenovité otáčky motoru** [min⁻¹]	1 800	2 100	1 800	2 100	1 800	2 100
Max. točivý moment [Nm při 1400 min⁻¹]		1 173		1 194		1 282	
Převýšení točivého momentu OECD [%]		40		32		28	
Palivová nádrž Diesel / AdBlue® [l]		410 / 96		630 / 96		630/96	
VÝVODOVÝ HŘÍDEL							
Elektrohydraulická aktivace s řízením pozvolného rozběhu	**Otáčky výv. hřídele** [min⁻¹] 540 / 540E / 1 000 / 1 000E	●		●		●	
	Otáčky motoru [min⁻¹] 1 871 / 1 598 / 1 853 / 1 583	●		●		●	
	Typ vývodového hřídele	1 3/8" 21-drážek / 1 3/8" 6-drážek / 1 3/4" 20-drážek		1 3/8" 21-drážek / 1 3/8" 6-drážek / 1 3/4" 20-drážek		1 3/8" 21-drážek / 1 3/8" 6-drážek / 1 3/4" 20-drážek	
	Ot. předního vývodového hřídele* 1 000 při 1 886 1 000E při 1 585 otáčkách motoru [min⁻¹]	○		○		○	
HYDRAULICKÝ SYSTÉM							
Regulace zvedacího ústrojí EHR s dynamickým tlumením Ride Control		●		●		●	
Max. výkon hyd. systému s řízením tlaku/průtoku Load Sensing	165l/min	●		●		●	
	220l/min	–		○		○	
Max. pracovní tlak [bar]		215		215		215	
Max. zvedací síla zadního tříbodového závěsu [kg]		11 058		11 058		11 058	
Max. zvedací síla zadního tříbodového závěsu	**vzadu, lze nakonfigurovat až 5**	○		○		○	
	mezinápravové, až 3	○		○		○	
Typ zadního závěsu **Kat. III/IVN s rychloupínací koncovkou**		●		●		●	
Integrovaný přední závěs* max. zvedací kapacita [kg]		6 016		6 016		6 016	

MODEL		6250 TERRUS CVT	6270 TERRUS CVT	6300 TERRUS CVT
POHON VŠECH KOL				
Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol		●	●	●
PŘEDNÍ NÁPRAVA/ŘÍZENÍ				
Systém odpružení přední nápravy		●	●	●
Systém řízení Hydraulický, se snímáním zatížení		●	●	●
Volant Nastavitelná výška a sklon		●	●	●
Natáčení předních kol při rozchodu kol[2] 1 930 mm [°]		55	55	55
Min. poloměr otáčení při rozchodu kol[2] 1 930 mm [°]		7,7	7,7	7,7
BRZDY				
Brzdové kotouče v olejové lázni, hydraulicky ovládané		●	●	●
Brzda všech kol s Opti-Stop		○	○	○
Dvouokruhový vzduchový brzdový systém		○	○	○
Patentovaný brzdový systém S-Brake		○	○	○
PNEUMATIKY				
Max. pneumatiky[3]	Přední	600/70R30	650/60R34	650/60R34
	Zadní	710/70R42	710/75R42	710/75R42
HMOTNOST				
Min. hmotnost* [kg]		11 530	11 530	11 530
Přípustná celková hmotnost [kg]		16 800	16 800	16 800
ROZMĚRY[2]				
Max. délka [mm]		5 825		
Min./Max. šířka [mm]		2 536 / 2 993		
Výška [mm]		3 457		
Rozvor [mm]		2 995		
Min. - max. rozchod předních kol [mm]		1 858 – 2 258		
Min. - max. rozchod zadních kol s pevnou nápravou [mm]		1 840 – 2 052		
Min. - max. rozchod zadních kol s posuvnou nápravou [mm]		1 840 – 2 374		

● Standardně ○ Na přání – Nedostupné

*Podle specifických národních zákonných předpisů a specifikací

[1] ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68EC

[2] Se standardními pneumatikami

[3] Jiné pneumatiky na vyžádání



AGRICS

JSME SOUČÁSTÍ
SKUPINY AGROTEC.

zdmusil@agrics.cz
+420 601 321 597
www.agrics.cz